



**Lieber KWON Kunde,**

Sie haben ein KWON Qualitätsprodukt erworben. Es ist nach dem aktuellsten Stand der Technik produziert und getestet.

Das Verletzungsrisiko wird durch den Vollschutzanzug reduziert, kann jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Der Vollschutzanzug ist ausschließlich als kompletter Anzug zu tragen.

Es wird empfohlen, den Anzug mit Hilfe eines Fachkundigen Partners anzulegen.

Des Weiteren empfehlen wir, Schläge gegen den Schutzanzug mit bloßer Haut zu vermeiden, um, auf Grund des groben Außenmaterials, Schürfungen zu vermeiden.

Trainieren Sie nie ohne vollständige Schutzausrüstung. Ihre :

KWON KG


Unterfeldring 3

85256 Vierkirchen /Deutschland

## **KWON Vollschutzanzug „Guard“, Art. No. 4000100**




Der KWON Vollschutzanzug ist geeignet für sämtliche Schlagtechniken, welche in den waffenlosen Kampfsportarten angewandt werden. Für jeglichen Einsatz von Waffen ist dieser Vollschutzanzug nicht geeignet. Das beinhaltet z.B. den Einsatz von Katanas, Schußwaffen sowie Stichtechiken mit Holz Waffen.

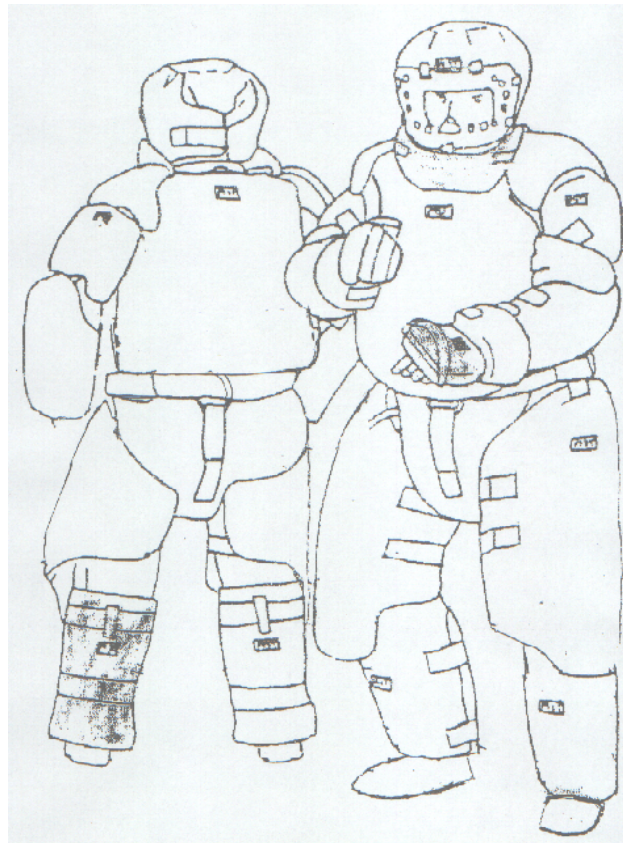

**Tiefschutz ( innen markiert mit der Nummer 8 ) :**


Zuerst wird der Tiefschutz angelegt. Dieser schützt Unterleib und Genitalien. Er wird an beiden Körperseiten per Klettverschluss miteinander verbunden. Die beiden Klettverschlüsse werden von vorne nach hinten geführt und auf der Hinterseite des Tiefschutzes fixiert. Die Schlaufe in der Mitte der Vorderseite kann mit Hilfe eines Gürtels an der Körpertaille befestigt werden.

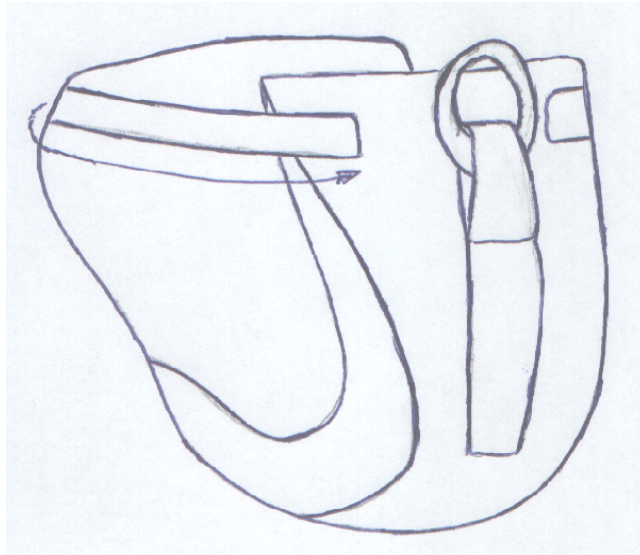


**Brust - und Rückenschutz (innen mit der Nr. 6 + Nr. 7 gekennzeichnet):**

Anschließend werden Brust – und Rückenschutz angelegt. Beide Teile werden mit Klettverschluss an der Schulter und am Rückenteil miteinander verbunden. Mit Hilfe der Schulter- Klettverschlüsse sowie der Seitenklettverschlüsse wird individuell die Passform eingestellt.

Brust- und Rückenschutz hinten

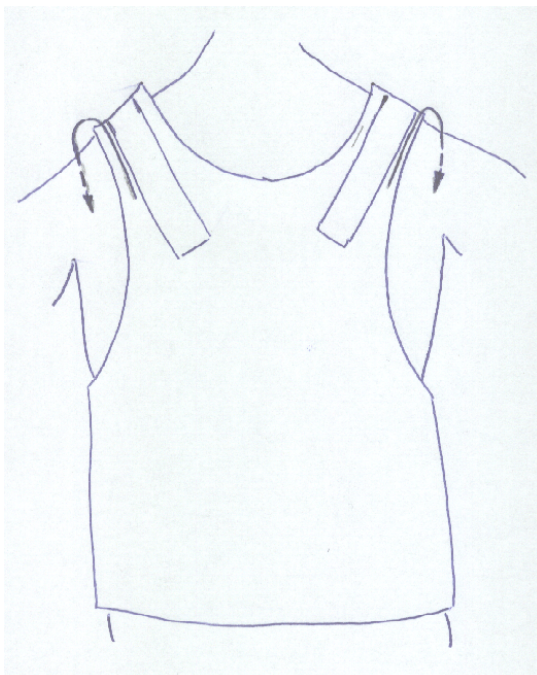


Brust- und Rückenschutz vorne

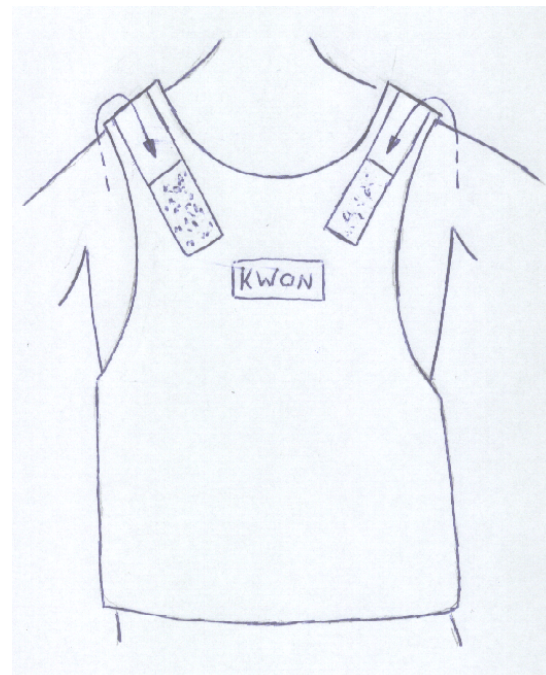

**Oberschenkelschutz (mit der Nr. 9 für rechte , bzw. Nr. 10 für linke Seite markiert) :**

Nun werden die Oberschenkelschützer angelegt. Diese schützen Oberschenkel- und Kniebereich. Der Oberschenkelschutz wird von außen um den Oberschenkel geklappt und mit Hilfe der Klettverschlüsse um der Innenseite des Oberschenkels fixiert. Die Schlaufe an der Oberseite des Oberschenkelschutzes wird durch die Schlaufe des Tiefschutzes gezogen.

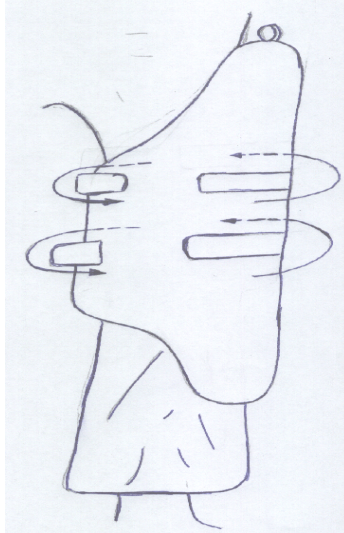

**Schienbeinschutz (mit der Nr. 11 für rechte-, bzw. Nr. 12 für linke Seite markiert):**

Anschließend werden die Schienbeinschützer angelegt. Diese schützen die vordere Hälfte des Schienbeins vom Bereich oberhalb des Knies bis über den Fußspann. Der Schienbeinschutz wird, ähnlich dem Oberschenkelschutz am Oberschenkel, mittels zwei Klettverschlüssen am Schienbein befestigt.

**Oberarmschutz (mit Nr. 4 für den rechten-, bzw. Nr. 5 für linken Oberarm markiert):**

Danach werden die beiden Oberarmschützer angelegt. Diese schützen die Schulter und Oberarmbereiche. Zum Anlegen des Oberarmschutzes die Klettverbindung von Brust- und Rückenschutz öffnen und Klettband durch den Oberarmschutz ziehen. Danach Rücken- und Brustschutz wieder mit dem Klettverschluss verbinden. Zur Fixierung am Oberarm wird der Klettverschluss um den Oberarm geführt und auf der gegenüberliegenden Seite fixiert.

**Unterarmschutz (mit der Nr. 2 für rechten , bzw. Nr. 3 für linken Unterarm markiert) :**

Anschließend werden die Unterarmschützer angelegt. Diese schützen Unterarme und Ellbogen. Mit Hilfe von zwei Klettverschlüssen wird der Unterarmschutz am Unterarm angebracht. Am oberen Ende des Unterarmschutzes werden die Bänder mit denen des Oberarmschutzes verschnürt, um den Unterarmschutz endgültig zu fixieren.

→ Schnüre zum Verbinden der Einzelnen Teile werden mitgeliefert.

### **Zusatzbestandteile ( separat erhältlich ) :**

**Kopfschutz (Art. 4000130)**

Ausschließlich separat erhältlich, besonders empfohlen zur Kombination mit dem Vollschutzanzug.

**Halsschutz Guard ( Art. 4000110 ) :**

Ergänzungsprodukt zum Vollschutzanzug „Guard“, schützt den sensiblen Hals- und Nackenbereich und ermöglicht somit das Training effektiver Verteidigungstechniken. Der Halsschutz wird um den Hals geführt und die beiden Enden im Nackenbereich per Klettverschluss verbunden.

**Handschützer Secure ( Art. 40100 Gr.: S,M,L ) :**

Ergänzungsprodukt zum Vollschutzanzug „Guard“, schützt speziell die Handpartie. Die Hand wird in den Handschutz eingeführt. Der 5cm breite Klettverschluss wird um das Handgelenk gewickelt und fixiert .

**Fußschützer Secure (Art. 40300 Gr.: S,M,L ) :**

Ergänzungsprodukt zum Vollschutzanzug „Guard“, der Fußschutz schützt den Spann- und Knöchelbereich. Der Fuß ist in den Fußschützer einzuführen. Anschließend wird das Gummiband kreuzweise um Fuß u. Knöchel geführt und per Klettverschluss fixiert.

**Gesichtsmaske ( Art. 4000120 ) :**

Offene Gesichtsmaske aus Hartplastik. Passt auch für den KWON Kopfschutz FIGHT ( Art. 40075) .

**Gesichtsvisier ( Art. 4000125 ) :**

Geschlossenes Visier mit Luftlöchern.

### **Wichtige Informationen zu Ihrem KWON Vollschutzanzug :**

Der KWON Vollschutzanzug muss individuell angepasst werden. Auf einen angenehmen und festen Sitz ist zu achten, welcher die Blutzirkulation nicht unterbindet.

Um den größtmöglichen Schutz zu erreichen verwenden Sie bitte für Ihre Körpergröße entsprechende Schützer. Der KWON Vollschutzanzug ist für folgende Körpergrößen zu empfehlen: 170 cm – 188 cm (Gr. L). Der Schutzbereich muss klar erkennbar sein.

Bitte achten Sie darauf, dass der Schützer nicht wesentlich größer ist als die eigentliche, verstärkte Schutzfläche. Der Schutzbereich muss klar erkennbar sein. Eine Lebensdauerreduzierung kann durch hohe Temperaturschwankungen, bei sehr hohen oder sehr geringen Temperaturen oder durch mechanische Einwirkung entstehen.

Eine Verringerung des Dämpfungswertes erfolgt je nach Trainingsaufwand nach 3 – 4 Jahren. Der Vollschutzanzug kann auf Grund von Alterung oder Gebrauch in seiner Schutzfunktion beeinträchtigt werden und somit nicht mehr ausreichenden Schutz bieten.

Der Anzug ist vor jedem Gebrauch auf seine volle Funktionsfähigkeit sowie mögliche Schäden zu überprüfen. Diese kann z.B. durch unsachgemäße Benutzung, durch am Produkt durchgeführte Veränderungen sowie durch starke Verschmutzung herabgesetzt worden sein. In solchen Fällen ist der Anzug sofort auszuwechseln.

Benutzen Sie zum Reinigen ein weiches, feuchtes Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen niemals Alkohol, Farbverdünner, Benzin oder mit Chemikalien behandelte Tücher.

**Getestet von:**

***TÜV Product Service GmbH, Ridlerstr. 65, 80339 München. Notified Body 0123.***

***Nach der Richtlinie für persönliche Schutzausrüstung 89/686/EWG., in Anlehnung an die Europäische Norm 13277.***